



Kovové a rabricové tkaniny

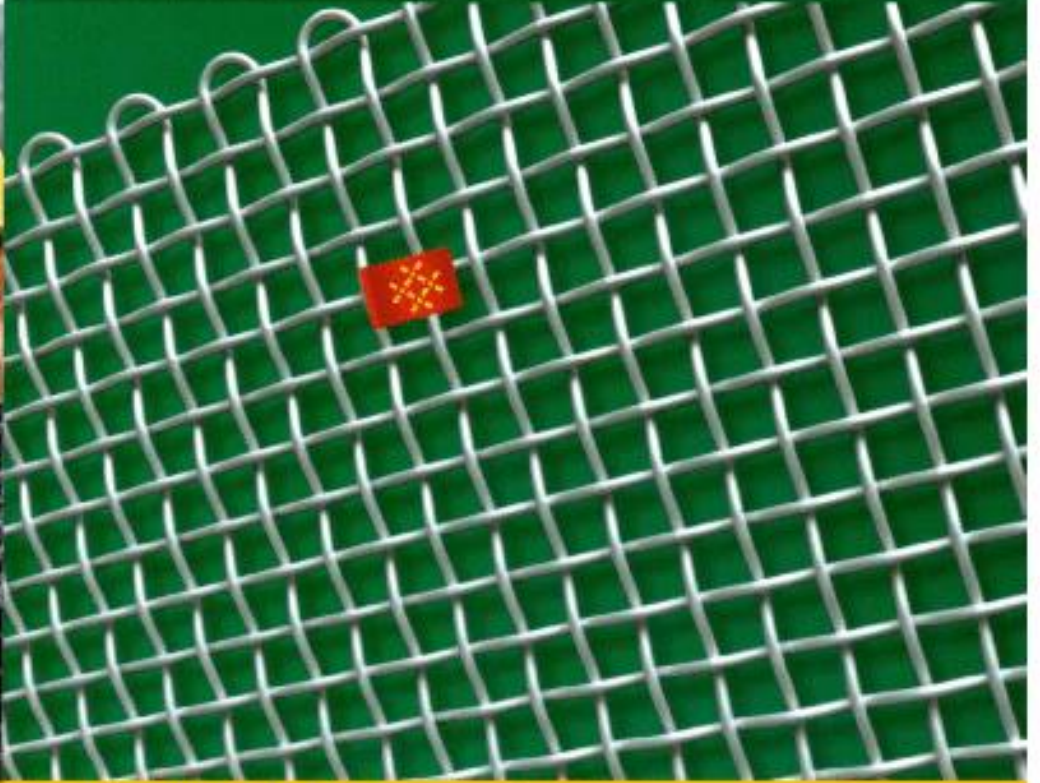


Tkaniny pre stavbárov

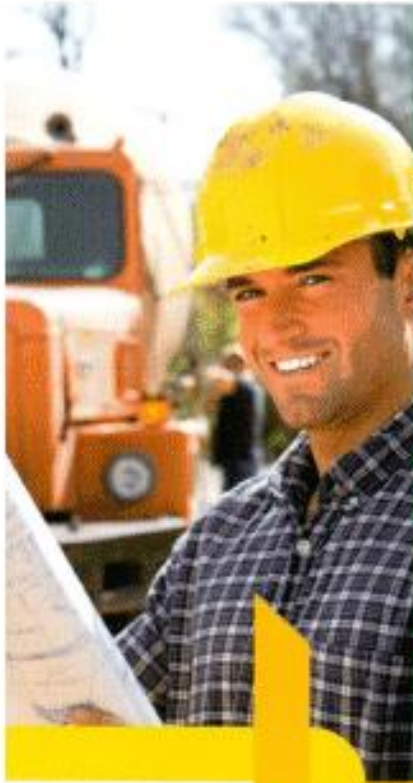

Kovové tkaniny sú kombináciou dvoch typov drôtov – osnovného a útkového. Kovové tkaniny sa používajú ako triediace sítá, pri osievaní malty resp. zeminy. Ďalej sa používajú ako siete proti hmyzu a zvieratám. V stavebníctve sa používajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.

Kovové tkaniny

Kovové tkaniny sa vyrábajú sa na člnkových tkacích stavoch zo žihaneho alebo pozinkovaného drôtu. Šírka tkaniny je 100 cm, balenie v rolke po 25 m.




t - rozmer oka
d - priemer drôtu

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Povrchová úprava
2,00	0,50	Fe, Zn
3,15	0,80	Fe, Zn
4,00	1,00	Fe, Zn
5,00	0,80	Fe, Zn
8,00	1,00	Fe, Zn
10,00	1,00	Fe, Zn

Rabíkové tkaniny

Rabíková tkanina sa skladá z dvoch typov drôtov – útkového a osnovného. Vyrába sa so spevneným okrajom, kde sa obidva konce útkového drôtu ovinú okolo okrajových osnovných drôtov. Rabíková tkanina sa vyrába v štandardnej šírke 100 cm, balenie je v rolkách s dĺžkou 50, resp. 25 m. Používa sa na vystužovanie a spevňovanie omietky pri stavbách a rekonštrukciách budov, výstuž do poterov a podláh, ale aj na vystuženie pri zatepľovaní budov.



t - rozmer oka
d - priemer drôtu

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Povrchová úprava
16 x 16	0,80	Fe, Zn